

Tarimas para cuartos frios



**Resistentes
hasta -30C**



**Fabricados en
polietileno
duradero**



**Totalmente
reciclable**

Construidos con polietileno duradero, las tarimas de CTCB representan una inversión segura tanto para los requisitos de transporte como de almacenamiento. De diseño flexible, resistentes y fáciles de limpiar, son un reemplazo ideal para los pallets de madera, con todas sus desventajas inherentes. Fácilmente manejables por montacargas, los pallets CTCB vienen en versiones de superficie plana o labio elevado, e incluyen características como la capacidad de apilamiento fácil para mayor seguridad.

Beneficios:

- Tener la tranquilidad de saber que el valor de su producto está almacenado de forma segura
- Fabricadas de material reutilizable, reciclable y sostenible
- Diseñadas para ser resistentes, seguras para los alimentos
- Livianas y fáciles de usar para los empleados
- Fáciles de limpiar
- Requiere menos esfuerzo para manipularlos
- Gran variedad de colores para identificación de productos

Dimensiones

		Largo		Ancho		Alto		Peso	
		INCH	CM	INCH	CM	INCH	CM	LBS	KG
DP40R	Pallet con 1/2" "Borde Acanalado, y Ranuras"	48	122	40	102	6.7	17	48	22
DP40RB	Pallet con 1" "Borde Acanalado, y Ranuras"	48	122	40	102	6.9	17.5	48	22
DP40F	Pallet – Superficie Plana	48	122	40	102	6.5	16.5	48	22
DP40FR	Pallet – Superficie Plana con Borde Acanalado	48	122	40	102	6.7	17	48	22
DP40C	Pallet Apilable de 4 Vías	48	122	40	102	6.5	16.5	48	22
DP40C-FR	Pallet – Superficie Plana con Borde Acanalado – Apilable	48	122	40	102	6.7	17	48	22
DP40FV	Pallet – Con Paneles de Texturizados & Ventilación	48	122	40	102	6.5	16.5	48	22



55 55094389



juancarlos.calderon@ctcb.mx



Javier Usabiaga Arroyo 102
Zona Industrial Apaseo El Grande, Guanajuato

www.ctcb.com.mx




DP40C
(Superficie plana)



DP40C-FR
(Superficie plana con Borde Acanalado)



DP40RB
(Con Bordes)

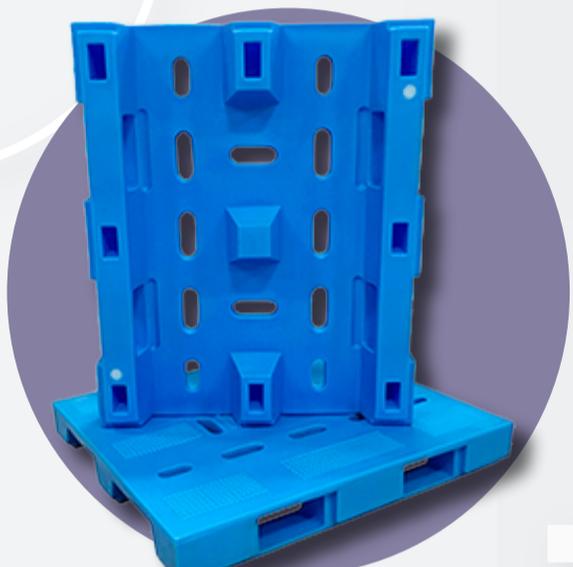

DP40FV
(Superficie Antideslizante)



Beneficios

La resistencia superior al impacto en ambientes fríos en comparación con el moldeado por inyección (HDPE)

Se reparan con facilidad

Limpieza y sanitización sencilla, ahorra agua, trabajo y material

No se astillará ni se romperá

permite un uso sencillo en el manejo de materiales



Catacterísticas

Polietileno flexible y duradero

Diseño de una sola pieza

Tecnología de pared lisa

Resistencia superior al impacto en ambientes extremadamente fríos.



55 55094389



juancarlos.calderon@ctcb.mx



Javier Usabiaga Arroyo 102
Zona Industrial Apaseo El Grande, Guanajuato

www.ctcb.com.mx